

О компании ContiTech Transportbandsysteme GmbH:

ContiTech Transportbandsysteme GmbH, являясь частью холдинга ContiTech (концерн Continental), в который входят более 20 фирм, вот уже более 120 лет специализирующихся в области технологии каучука и синтетических материалов, является ведущим разработчиком и производителем резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент, различных специальных лент, таких как: фильтровальные, для вертикального подъема и многих других, а также полной программы материалов для обслуживания, ремонта и стыковки лент.

ContiTech может предложить комплексное решение по оптимизации транспортных конвейерных систем, снижению производственных затрат и улучшению технико-экономических показателей конвейерного хозяйства, а также помощь квалифицированных специалистов при проектировании конвейерных установок, консультации при выборе конвейерных лент, с достижением наилучшего результата в соотношении цена/качество.

Уникальная технология производства лент на специальных прессах методом непрерывной вулканизации (DOBA), запатентованная ContiTech Transportbandsysteme GmbH, позволяет наилучшим образом реализовать специфические особенности тягового носителя и обеспечить идеальную прямолинейность и точную геометрию ленты, и исключить наличие недо- и перевулканизированных участков на поверхности ленты, чего не избежать при традиционном «пошаговом» методе производства. При этом используются высококачественные сырье и материалы, не наносящие вреда окружающей среде.

Одни из самых современных производственных технологий в мире позволяют нам предложить Вам решение всех без исключения транспортных проблем. Во всем мире эксплуатируются миллионы метров конвейерной ленты ContiTech. Ленты TransConti производятся исключительно на современных прессах непрерывной вулканизации (DOBA).

Преимущества:

Невосприимчивы к влажности (использование синтетических волокон).

Безупречная «зеркальная» поверхность (уменьшает загрязнения и облегчает очистку ленты).

Отсутствие недо- или перевулканизированных участков ленты.

Прямолинейный ход ленты.

Продукты:

- CONTIFLEX® EP.
- CONTIFLEX® RIP-PROTECT конвейерные ленты с повышенной порезостойкостью.
- CONTIFLEX® OIL маслостойкие конвейерные ленты.
- CONTIFLEX® RT Rough Top.
- CONTIFLEX® SF конвейерные ленты для большого угла транспортировки.
- CONTIFLEX® Slide скользящая конвейерная лента.
- CONTIFLEX® VULKAN теплостойкие конвейерные ленты.
- Конвейерные ленты для трубчатых конвейеров.
- Duracid® кислотостойкая конвейерная лента.

Области применения:

Конвейерные ленты Транс-Конти применяются в следующих областях:

- строительная промышленность (в том числе, цементные заводы)
- литейные заводы
- стекольные заводы
- переработка древесины
- металлургические заводы
- калийная и соляная промышленность, переработка минудобрений
- гравийная промышленность
- электростанции
- утилизация мусора
- карьерные работы (земля, песок, щебень, камни, глина)
- туннелестроение

- и многие другие

Ширина: от 400 до 3200 мм.

Резиновые обкладки Транс-Конти: технические свойства

Обозначение	Свойства: Масло- и жиरोустойчивая*	Разрывная прочность, Н/мм	Разрывное удлинение, %	Истирание, мм ³	Твердость по Шору	Допустимые температуры транспорленты (пиковая нагрузка) С0	Максимальное набухание в ASTM 01 при 20°С
NQ	износостойкие	19	500	130	60	-35 - +70	-
OIL	высокие*	15	400	150	60	-40 - +70	5
OIL GM	средние*	19	500	130	60	-40 - +70	60
T 150	температуростойкий	25	600	100	57	-45 - +150	-
T 200	температуростойкий	19	550	130	65	-45 - +200	-

CONTI® PRO - совершенные производственные технологии


Continuous Carcass Manufacturing

Мы производим нашу продукцию непрерывным способом, при котором высочайшее качество достигается с наименьшими затратами.

Преимущества:


- непрерывное производство каркаса
- безупречное продолжение технологии DOBA
- наивысшая точность спецификации
- производство прокладок без продольных швов

CAMA:

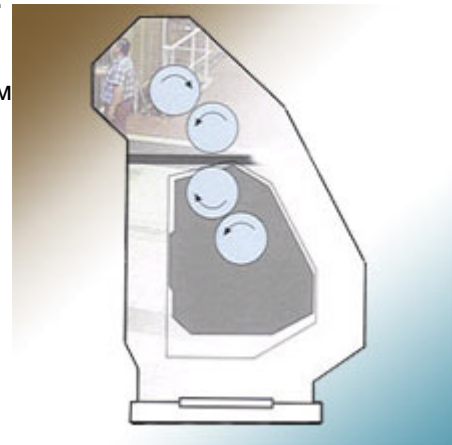

Производство резиноканевых конвейерных лент CONTI® DOBA:

Ленты производятся методом непрерывной вулканизации, соответствующим High-Tech уровню.

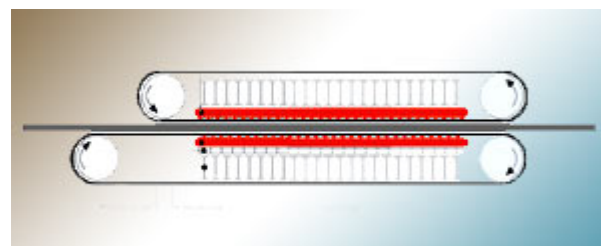

Преимущества:

- отсутствуют перепады температуры
- оптимальные значения силы сцепления в каркасе ленты
- идеальная поверхность ленты
- равномерное давление по всей поверхности ленты

Производство резиновых конвейерных лент: CONTI® ROLL

Установка CONTI® ROLL предназначена для непрерывного производства обкладок для резиновых лент, при котором достигается равномерное качество от одного борта до другого.

Преимущества:

- резиновые обкладки производятся без продольных швов шириной до 2850 мм и могут быть толщиной до 18 мм
- нет производственной необходимости дублировать обкладки
- повышенный срок службы ленты
- снижение издержек на обслуживание



Тел/многоканальный +7 495-229-04-51

e-mail: info@rezinoteh.ru

<http://www.rezinoteh.ru>